

ГП ЕВРО



ПРИМЕНЕНИЕ

Шумоглушители ГП Евро предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.

КОНСТРУКЦИЯ

Изготавливается из оцинкованной стали в соответствии с ТУ 4863-038-15185548-2009. В качестве шумопоглощающего материала используется плита из каменной ваты с односторонним покрытием стеклохолстом. Допустимая температура перемещаемого воздуха от -40 С до +80 С.

МОНТАЖ

Шумоглушители ГП Евро предназначены для установки в прямоугольных воздуховодах внутри помещений. Используются в качестве элементов приточных и вытяжных систем.

Преимущественно они устанавливаются между вентиляторами и магистральными воздуховодами. В вытяжных системах механической вентиляции применяются как для защиты от шума обслуживаемых помещений, так и для снижения шума, поступающего от вентиляторов наружу.

Монтируются вне зависимости от пространственной ориентации, сохраняя работоспособность. Перед шумоглушителем рекомендуется устанавливать воздуховод длиной не менее 1-1,5 м. для выравнивания скорости воздуха по сечению воздуховода.



Для значительного снижения уровня шума можно использовать несколько шумоглушителей, установленных друг за другом.

ГП - Евро - 400 - 200h - 1060
1 2 3 4 5

- 1 ГП - шумоглушитель пластинчатый для прямоугольных каналов
- 2 Евро - вариант исполнения
- 3 400 - ширина (А), мм
- 4 200h - высота (В), мм
- 5 1060 - длина (L), мм

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	A	Кол-во пластин	Толщина пластин	B	L	d	Масса, кг
ГП Евро-400-200	400	2	100	200	1060	9	29
ГП Евро-500-250	500	3	100	250			32
ГП Евро-500-300	500	3	100	300			36
ГП Евро-600-300	600	4	100	300			38
ГП Евро-600-350	600	4	100	350			43
ГП Евро-700-400	700	4	100	400			55
ГП Евро-800-500	800	5	100	500	11	66	
ГП Евро-900-500	900	6	100	500		80	
ГП Евро-1000-500	1000	7	100	500		86	

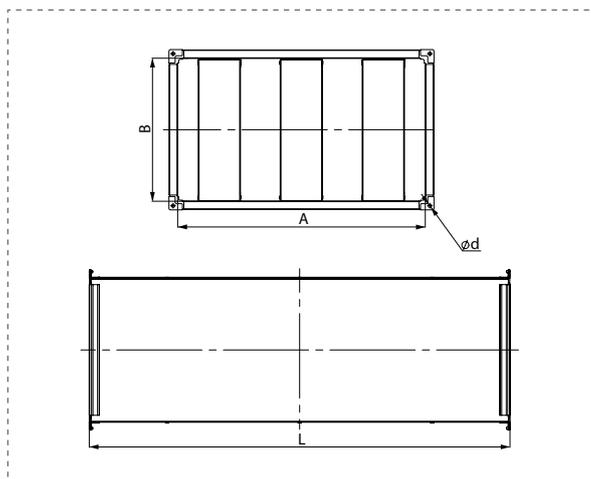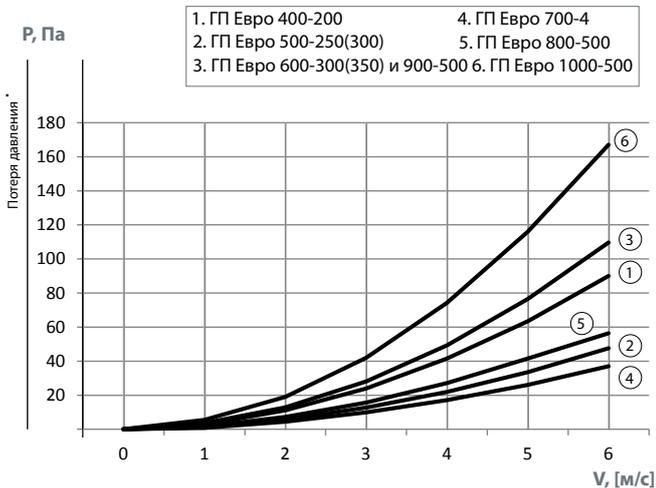





ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, дБ

Обозначение	Эффективность снижения шума по октавным полосам в диапазонах частот (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ГП Евро-400-200	4	7	16	26	42	47	34	26
ГП Евро-500-250	4	7	15	25	41	45	32	24
ГП Евро-500-300	4	7	15	25	41	45	32	24
ГП Евро-600-300	4	8	18	28	44	49	37	29
ГП Евро-600-350	4	8	18	28	44	49	37	29
ГП Евро-700-400	4	6	13	23	39	43	30	22
ГП Евро-800-500	4	7	16	26	42	47	34	26
ГП Евро-900-500	4	8	18	28	44	49	37	29
ГП Евро-1000-500	4	8	19	29	45	50	38	31


ГП Евро 400-200

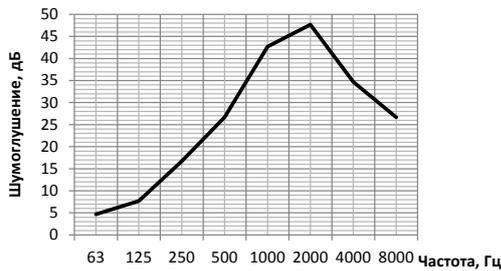


ГП Евро 500-250(300)

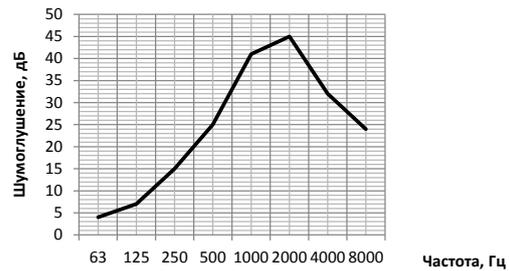


ГП Евро 600-300(350)

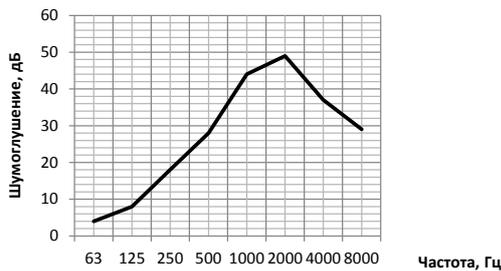


ГП Евро 700-400

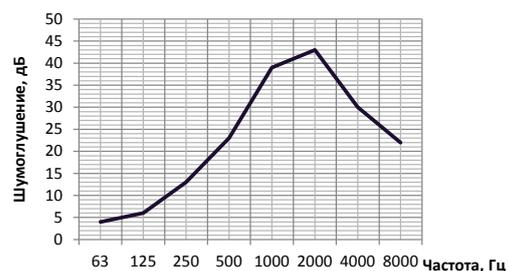

ГП Евро 800-500

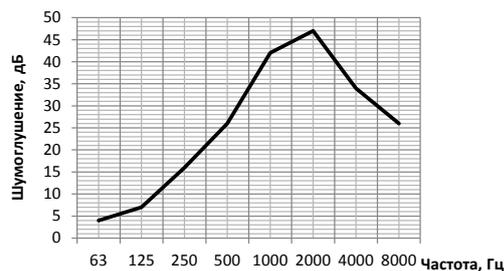

ГП Евро 900-500

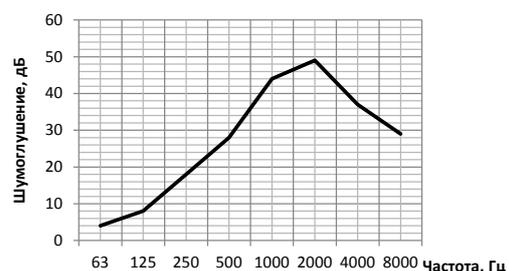

ГП Евро 1000-500

