



ГТП



ГТП - 1-4 - 400x300 - 980

- 1 2 3 4
- 1 ГТП - шумоглушитель трубчатый для прямоугольных каналов
 - 2 1-4 - типоразмер
 - 3 400x300 - размеры, мм
 - 4 980 - длина, мм

ПРИМЕНЕНИЕ


Шумоглушители ГТП предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздухопроводов.

Для наиболее эффективного снижения уровня шума перед шумоглушителями рекомендуется предусматривать прямой участок длиной 1 метр.

КОНСТРУКЦИЯ

Шумоглушители ГТП изготавливаются из оцинкованной стали в соответствии с ТУ4863-038-15185548-2009, в качестве шумопоглощающего материала используется полотно нетканое СаунТек.

Присоединительные патрубки предусматривают шинореечное соединение с воздуховодами прямоугольного сечения.

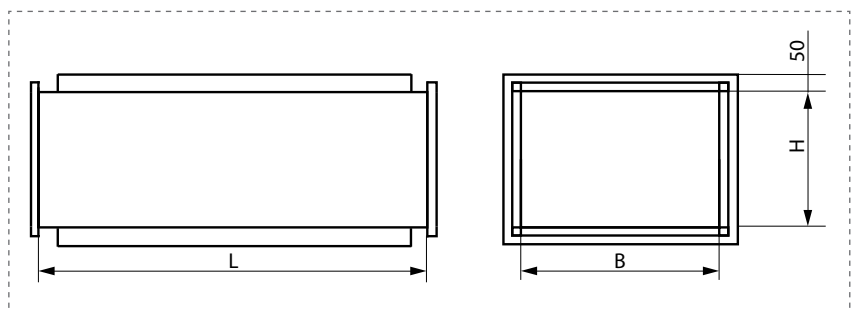

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	B	H	L
ГТП 1-1	200	100	980
ГТП 1-2	300	200	980
ГТП 1-3	400	200	980
ГТП 1-4	400	300	980
ГТП 1-5	400	400	980
ГТП 1-6	500	500	980
ГТП 2-1	200	100	480
ГТП 2-2	300	200	480
ГТП 2-3	400	200	480
ГТП 2-4	400	300	480
ГТП 2-5	400	400	480
ГТП 2-6	500	500	480

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, ДБ

Обозначение	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ГТП 1-1 200 x 100 - 980	3	11	18	32	35	29	18	13
ГТП 1-2 300 x 200 - 980	1,5	7	14	28	26	16	11	9
ГТП 1-3 400 x 200 - 980	1,5	6	11	25	22	13	10	7
ГТП 1-4 400 x 300 - 980	1	4,5	8	21	19	12	6	5
ГТП 1-5 400 x 400 - 980	1	3	7	20	15	9	5	5
ГТП 1-6 500 x 500 - 980	0,5	1,5	5	18	13	7	3	3
ГТП 2-1 200 x 100 - 480	2	7	10	18	20	16	10	8
ГТП 2-2 300 x 200 - 480	1	5	8	17	15	9	7	6
ГТП 2-3 400 x 200 - 480	1	4	6	14	12	8	6	4
ГТП 2-4 400 x 300 - 480	0,5	3	5	13	11	7	4	3
ГТП 2-5 400 x 400 - 480	0,5	2	4	12	8	5	4	3
ГТП 2-6 500 x 500 - 480	0,5	0,5	1,5	10	6	3	1	1